



Termoacumuladores destinados à preparação de água quente sanitária.

TERMOACUMULADOR

Inox 444 - 2 Serpentinhas em baixo

TERMOACUMULADOR


Inox 444 - 1 Serpentina em baixo



Ref. 290524 | 290525



Termoacumulador Vertical

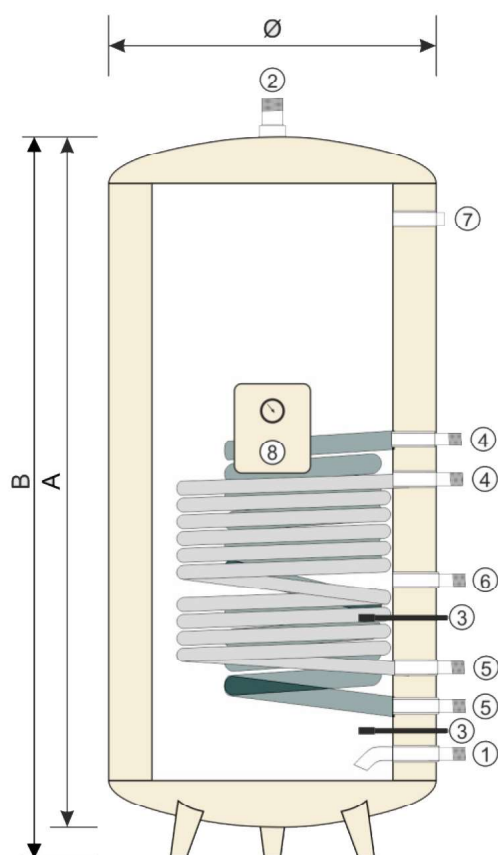

Descrição geral do produto

Termoacumuladores destinados à preparação de água quente sanitária. Acumulação e produção de água quente sanitária através de energia solar e apoio de caldeira, para consumos com volumes de acumulação pequenos e médios.

O aquecimento da água é efetuado através de dois permutadores de serpentina no interior do depósito, aquecidos através de duas fontes de calor (caldeira, solar, fogão, lareira, etc.)

A produção destes equipamentos tem capacidades standard compreendidas entre 80 e 1000 litros ou com capacidades definidas pelo cliente.



Vantagens do produto

- Ideal para habitações unifamiliares, hotéis, casas de turismo rural, ginásios, edifícios de habitação com água quente centralizada entre outros.



Características técnicas do produto

- Produzidos em cobre e aço inox;
- Este campo destina-se a uma descrição técnica completa / dimensões e características físicas do produto.

Características	200 L	300 L
Altura (mm)	1260	1800
Diâmetro (mm)	600	600
Sistema elétrico de apoio (W)	2000	2000
Ligação do primário	3/4"	3/4"
Ligação da água	3/4"	3/4"
Área de permuta (m²)	1,00	1,50

Legenda

1	Entrada de água fria
2	Saída A.Q.S
3	Sonda
4	Entrada de água aquecida na serpentina
5	Saída de água arrefecida na serpentina
6	Retorno
7	Ânodo
8	Apoio elétrico

Instalador profissional:

Produto distribuído por:

sanitop.pt

Zona Industrial 2ª Fase Apt. 538,
4935-232 Neiva - Viana do Castelo
Tel. 258 350 010 // e-mail: geral@sanitop.pt