





VMC SLIM 160

CENTRAL VENTILAÇÃO


880700

CENTRAL VENTILAÇÃO INSUATHERM SLIM 160

Unidade de recuperação de calor, modelo VMC SLIM 160 de duplo fluxo com recuperador de calor do tipo contra-corrente de alta eficiência (até 98%). Unidade é fornecida com regulador de velocidade ligado por cabo eléctrico. Permite instalação apenas na horizontal.

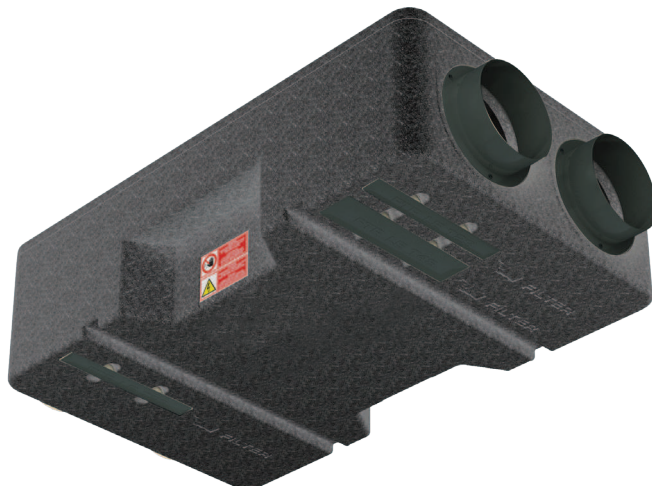


Vista superior




PESO: 14 kg


Vista inferior

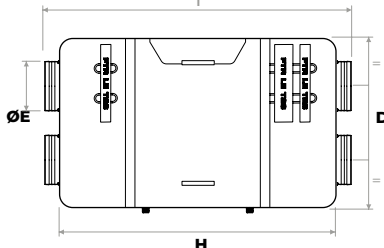


Vista interna



Vista lateral

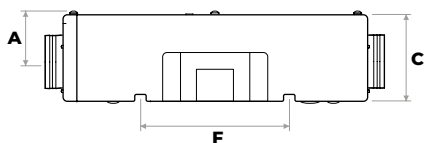

Vista frontal




	A	B	C	D	ØE	F	H	I	K
mm	149	550	255	243	156	440	900	1000	268



i Características

- Unidade de ventilação mecânica controlada com recuperador de calor de alta eficiência. Instalação na horizontal.
- Recuperador de calor em contracorrente fabricado em material polímero.
- Estrutura autoportante em PPE, completa com filtros e drenagem de condensados.
- Ventiladores com motor EC Brushless de aspiração simples.
- As unidades são equipadas de série com filtro do tipo ondulado em fibra sintética classe G4 e opcionalmente podem ser fornecidas com o filtro de classe F7 na entrada de ar novo.
- Com o equipamento é fornecido um comando tipo potenciômetro que permite o controlo de velocidade.

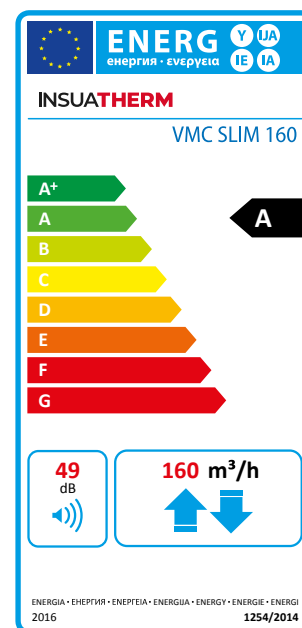

Características técnicas

Caudal de ar	160(m ³ /h)
Eficiência térmica	88,7%
Pressão estática útil	100(pa)

DADOS DE VENTILADORES

Potência de Nominal	27 (W)
Nº de Rotações	3700 (rpm)
Corrente	0.27 (A)
Tensão de Alimentação	230 (V)
Frequência	50 (Hz)
Nº de Velocidades	1 ajustável

FILTROS

Eficiência do filtro padrão	G4 ISO COARSE > 65%
Eficiência do filtro opcional	F7 ISO e PM1 > 65%

Produto distribuído por:

sanitop.pt

Zona Industrial 2ª Fase Apt. 538,
4935-232 Neiva - Viana do Castelo
Tel. 258 350 010 // e-mail: sanitop@sanitop.pt