


# PCL 990



Aço; Aço Inox A2;  
Steel; Stainless Steel A2;  
Acero; Acero Inoxidable A2;  
Acier; Acier Inoxydable A2;  
Acciaio; Acciaio Inossidabile A2;

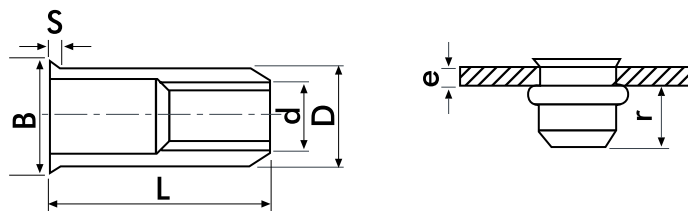

## Porca de rebitar cabeça reduzida

Steel threaded inserts reduced head | Tuerca remachable en acero cabeza reducida | Inserts filetés en acier tête réduite | Inserti filettati in acciaio a testa ridotta

	d	e	r	Diâm.	D	B	S	L
M3 FTR/C	M3	0.5-1.5	5.4-5.8	5	4.9	5.5	0.35	8.5
M3 FTR/L	M3	1.5-2.5	5.4-5.8	5	4.9	5.5	0.35	9.5
M4 FTR/C	M4	0.5-1.5	6.5-7.0	6	5.9	6.75	0.50	10
M4 FTR/L	M4	1.5-2.5	6.5-7.0	6	5.9	6.75	0.50	11
M5 FTR/C	M5	0.5-2.0	8.0-8.5	7	6.9	8	0.60	12
M5 FTR/L	M5	2.0-3.5	8.0-8.5	7	6.9	8	0.60	13.5
M6 FTR/C	M6	0.5-2.0	9.0-9.7	9	8.9	10	0.60	13.5
M6 FTR/L	M6	2.0-3.5	9.0-9.7	9	8.9	10	0.60	15
M8 FTR/C	M8	1.0-2.5	10.7-11.4	11	10.9	12	0.60	16.5
M8 FTR/L	M8	2.5-4.0	10.7-11.4	11	10.9	12	0.60	18
M10 FTR/C	M10	1.0-2.5	12.3-13.1	12	11.9	13.5	0.85	18
M10 FTR/L	M10	2.5-4.0	12.3-13.1	12	11.9	13.5	0.85	19.5

	d	e	r	Diâm.	D	B	S	L
M3 FTS/C	M3	1.5-2.8	4.7-5.3	5	4.9	8	1.50	9.5
M3 FTS/L	M3	2.8-4	4.7-5.3	5	4.9	8	1.50	10.5
M4 FTS/C	M4	1.5-3.5	5.8-6.3	6	5.9	9	1.50	11
M4 FTS/L	M4	3.5-5	5.8-6.3	6	5.9	9	1.50	13
M5 FTS/C	M5	1.5-3.8	6.8-7.3	7	6.9	10	1.50	13
M5 FTS/L	M5	3.8-6	6.8-7.3	7	6.9	10	1.50	15
M6 FTS/C	M6	1.5-3.8	8.5-9.2	9	8.9	12	1.50	15
M6 FTS/L	M6	3.8-6	8.5-9.2	9	8.9	12	1.50	17
M8 FTS/C	M8	1.5-3.8	9.5-10.4	11	10.9	14	1.50	16.5
M8 FTS/L	M8	3.8-6	9.5-10.4	11	10.9	14	1.50	19
M10 FTS/C	M10	1.5-3.8	11-12	12	11.9	15	1.50	18
M10 FTS/L	M10	3.8-6	11-12	12	11.9	15	1.50	20.5

Outras medidas sob consulta | Other measures upon request | Otras medidas solo bajo encargo | Autres mesures sur demande | Altre misure a richiesta

Vários acabamentos. Peça-nos mais informações. | Surface treatment. Please ask us for more information. | Acabamientos variados. Pídenos más información. | Plusieurs finitions. Contactez-nous pour plus d'informations. | Ricopertura di superficie. A richiesta.



peças, pieces, piezas, pièces, pezzi