

# Fita Montagem Universal



## Descrição do Produto

Fita de Montagem Universal, de dupla face, com 3mm de espessura, permite uma fixação permanente em qualquer superfície, substituindo rebites, soldas, colas líquidas e outros elementos de fixação permanentes.

## Utilização

- Fixação de materiais de exposição (ex: painel numa feira);
- Montagem de painéis;
- Fixação de painéis no interior de uma loja.

## Características

Espessura  
**3,00 mm**

Ad. Dinâmica Cisalhamento  
**5,9 kg/cm<sup>2</sup>**

Resistência Adesiva  
**29,4 N/25mm**

## Instruções de Uso



- 1) Limpar bem a superfície onde irá aplicar a fita adesiva;
- 2) Retirar a película protetora da fita adesiva;
- 3) Cortar a fita com o tamanho desejado e aplica-la no objeto pretendido;
- 4) Retirar a película protetora e pressionar o objeto contra a superfície a aplicar, garantindo a sua eficácia máxima.

Evite tocar na superfície adesiva exposta das fitas para manter o desempenho adesivo total.  
O nível de desempenho indicado será atingido após um período de ligação de 24 Horas a + 23°C.



## PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Adequado para vários tipos de substâncias, como metal, PVC, madeira, vidro e diversos plásticos
- ✓ Adequado a ambientes interiores
- ✓ Grande poder de agarre preliminar, que permite uma fácil e segura fixação
- ✓ Boa flexibilidade e resistência à tração


## PRODUTOS ASSOCIADOS

X-acto

Spray P130

Ultrafix Cola de Montagem

## Dados técnicos

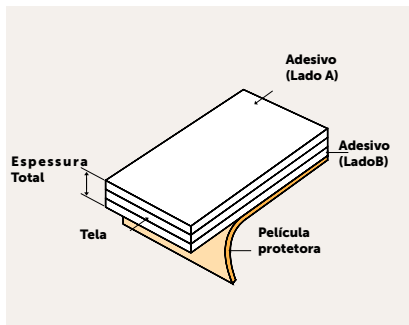

	UNIDADE	VALOR
Base do adesivo	-	Espuma Acrilica
Espessura total	mm	3,00
Adesão dinâmica ao cisalhamento	kg/m²	5,9
Resistência adesiva	N/25mm	29,4
Resistência à temperatura	°C	-40°C a +80°C
Resistência ao solvente	-	Sem degradação
Resistência aos raios UV	-	Boa
Resistência à humidade	-	Excelente
Cor	-	Branca
Dimensões	mm/m	12 x 25
Temperatura de aplicação	°C	entre 0°C e +35°C

### Embalagens e informação logística

O produto deve ser armazenado em local seco e bem ventilado a uma temperatura ambiente entre os +10°C e os +30°C. Armazenado nessas condições, o prazo de validade será de no mínimo dois anos.

### Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA  
Apartado 3156 - Raso de Paredes  
3754-901 — Águeda  
✉ [scpindustria@pecol.pt](mailto:scpindustria@pecol.pt) / ☎ +351 234 612 900

### Garantia

Pecol garante que o seu produto está em conformidade com a sua especificação. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	QTD. EMBALAGEM
001905019002	Fita Montagem Universal	12mm x 25m	1 Uni.