

Fitas para Gesso Cartonado



Fita de Papel para Gesso Cartonado

Descrição do Produto

Fita de papel micro perfurado especialmente produzida para reforço de juntas de placas de gesso cartonado em interiores. A fita em papel para gesso é produzida num conjunto de fibras especiais que melhoram a aderência ao substrato. O vinco central facilita o posicionamento da fita tanto em superfícies retas como em ângulos. A elevada resistência à tração e o elevado número de poros facilitam a sua aplicação.

Utilização

- Utilizada para reforço de juntas e cantos em paredes e tetos antes de pintar

Características

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Fita com grande resistência à tração
- ✓ Elevado número de poros que facilita a saída do ar durante a aplicação
- ✓ Fita de papel rugosa para uma boa adesão
- ✓ Vinco central para facilitar o posicionamento

Espessura da Fita
220 µ* / 0,22 mm

* µ: micron

Resistência à Tração
98 N / cm (seco)

Dimensões
50 mm x 150 mts



Fita de Cantos para Gesso Cartonado

Descrição do Produto

Fita de papel micro perfurado reforçado com duas tiras em aço galvanizado. Especialmente produzida para reforço e proteção das uniões das placas de gesso cartonado nas esquinas (ângulo interior) e cantos (ângulo exterior). O papel micro perfurado facilita a evacuação de ar durante a aplicação, enquanto as duas tiras metálicas permitem uma adaptação perfeita ao trabalho a realizar. O vinco central permite o correto posicionamento da fita.

Utilização

- Ideal para utilização nas mais variadas aplicações em gesso cartonado: cantos com ângulos interiores ou exteriores (Arcadas, tetos em abóboda, tetos com sancas e janelas de sacada, etc.)

Características

Espessura da Fita
230 µ* / 0,23 mm

* µ: micron

Espessura da fita de Metal
0,21 - 0,25 mm

Dimensões
50 mm x 30 mts

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Papel micro perfurado reforçado com duas tiras de aço galvanizado
- ✓ Grande flexibilidade
- ✓ Indicada para todo o tipo de ângulos
- ✓ Fácil e rápida aplicação, reduz o custo de mão de obra



Step 1: Barre a esquina com massa



Step 2: Humedeça a fita



Step 3: Posicione a fita



Step 4: Embeba a fita



Step 5: Retire os excessos antes que a massa endureça



Step 6: Finalize com mais duas camadas de massa para juntas

PRODUTOS ASSOCIADOS


Bucha de latão PCL700

Espátula

Parafuso fosfatado


Fita para fissuras

Dados técnicos

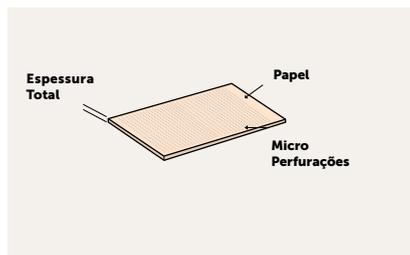

Fita de Papel para Gesso Cartonado

	UNIDADE	VALOR
Tipo	-	Papel
Espessura do papel	μ	180 - 220
Densidade	g/m ²	140
Resistência à tração (Seco)	N/cm	98
Resistência à tração (Húmido)	N/cm	28
Largura	cm	5
Comprimento	m	150
Peso	g/rolo	1050

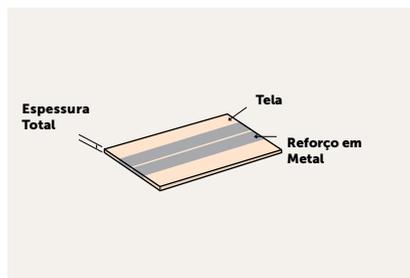

Fita de Gesso para Cantos em Gesso Cartonado

	UNIDADE	VALOR
Tela	-	Papel
Tipo de Metal	-	Aço galvanizado
Espessura do aço galvanizado	μ	12 - 18
Densidade	g/m ²	140
Largura do reforço em metal	mm	11
Espessura do reforço em metal	mm	0,21 - 0,25
Largura	mm	50
Comprimento	m	30
Peso	g/rolo	1350

Embalagens e informação logística

As fitas para gesso são embaladas da seguinte forma:

Banda para Gesso Cartonado

Embaladas em embalagens de 16 unidades

Fita para Cantos em Gesso

Embaladas em embalagens de 10 unidades

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA

Apartado 3156 - Raso de Paredes

3754-901 – Águeda

✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

Garantia

Pecol garante que o seu produto está em conformidade com a sua especificação. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	COR	QTD. EMBALAGEM
001903050150	Banda para gesso cartonado	50mm x 150m	Creme	16 Uni.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	COR	QTD. EMBALAGEM
001907050000	Fita para cantos em gesso	50mm x 30m	Creme	10 Uni.