

Fita para Fissuras



Descrição do Produto

Fita de malha de fibra de vidro auto adesiva, ideal para efetuar pequenas reparações de juntas em painéis de gesso cartonado. Aumenta a resistência das uniões e evita a criação de bolhas. Não encolhe e tem uma excelente resistência à tração e deformação.

Utilização


- Ideal para reparação de fissuras, juntas ou buracos em gesso cartonado.

Características

Malha
3,1 x 3,1 mm

Densidade
65 g/m²

Resistência à tração
200 N/25mm




PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ *Permite uma grande resistência a fissuras*
- ✓ *A fita adesiva elimina a necessidade do revestimento de cantos*
- ✓ *Permite um acabamento suave das juntas com apenas duas camadas*
- ✓ *Possibilidade de pintar diretamente ou colar papel de parede*
- ✓ *Não é necessário rebocar de novo*

PRODUTOS ASSOCIADOS

Bucha de latão PCL700
Varão roscado
Parafuso fosfatado PCL 203
Fitas para gesso

Dados técnicos

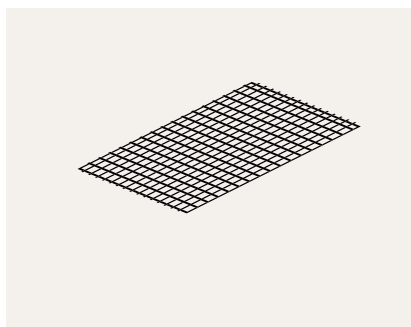

	UNIDADE	VALOR
Rede	-	Fibra de vidro
Base do adesivo	-	Emulsão acrílica
Densidade	g/m ²	65
Espessura total	μ*	260 - 270
	mm	0,26 - 0,27
Resistência à tração	N/25mm	200
Dimensão da malha	mm	3,1 x 3,1

* μ: micron

Embalagens e informação logística

As fitas para fissuras são embaladas em embalagens de 72 unidades

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA
 Apartado 3156 - Raso de Paredes
 3754-901 — Águeda
 ✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

Garantia

Pecol garante que o seu produto está em conformidade com a sua especificação. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	DIMENSÕES DA MALHA	DENSIDADE	QTD. EMBALAGEM
001909489065	Fita para fissuras	48 mm x 90 mts	3,1 x 3,1 mm	65 g/m ²	72 Uni.