

Fitas de Pintura



Fita de Pintura

Descrição do Produto

Fita de marcação e isolamento em papel crepe, revestida com uma cola muito suave para não deixar resíduos nem marcas durante o processo de remoção. Boa resistência adesiva na maioria das superfícies. Para aplicações no interior.

Utilização

- Ideal para marcação, isolamento e proteção de superfícies a serem pintadas ou envernizadas.

Características

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Boa resistência adesiva em várias superfícies
- ✓ Não deixa resíduos
- ✓ Fácil de cortar
- ✓ Resiste a temperaturas até +60°C
- ✓ Muito flexível, adapta-se facilmente às curvas

Espessura da Fita
140 µ* / 0,14 mm
* µ: micron

Resistência à tração
50 N/cm

Resistência ao calor
0°C ~ +60°C



Filme e Fita de Pintura

Descrição do Produto

Conveniente combinação entre fita de isolamento e filme protetor, que permite uma cobertura mais rápida, fácil e eficiente. A fita de marcação é de papel de crepe e o filme protetor é de polietileno de alta densidade (HDPE)

Utilização

- Pintura de paredes e acabamentos

Características

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Combinação 2 em 1, fita de isolamento + filme protetor
- ✓ 100% impermeável
- ✓ Boa aderência em quase todo o tipo de substratos
- ✓ Cobre as áreas e ângulos de difícil acesso

Espessura da Fita
160 µ* / 0,16 mm
* µ: micron

Resistência à tração
9,8 N/cm


Estabilidade à Temperatura
-10°C ~ +80°C



PRODUTOS ASSOCIADOS


- X-Acto
- Luvas de segurança
- Óculos de segurança
- Selante acrílico

Dados técnicos

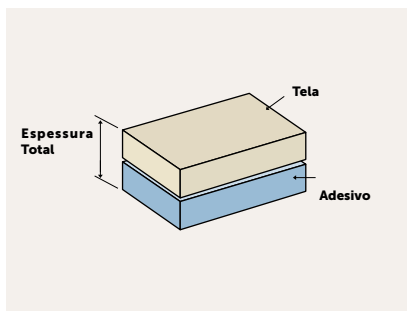

Fita de Pintura

	UNIDADE	VALOR
Tela	-	Papel crepe
Base do adesivo	-	Emulsão acrílica
Alongamento à rutura	%	≥9
Espessura Total	mm	0,14
Densidade	g/m ²	95
Adesão ao Aço	N/cm	5
Resistência à Tração	N/cm	50
Poder de Agarre	N/cm	8
Resistência à Temperatura	°C	0°C ~ +60°C
Temperatura de Aplicação	°C	+5°C ~ +40°C

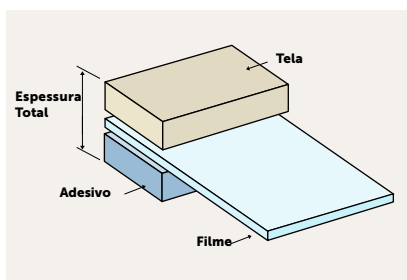

Fita e Filme de Pintura

	UNIDADE	VALOR
Tela	-	Papel crepe + Película polietileno
Base do adesivo	-	Emulsão acrílica
Alongamento à rutura	%	260
Espessura Total	mm	0,16
Densidade	g/m ²	95
Adesão ao Aço	N/cm	6
Resistência à Tração	N/cm	9,8
Estabilidade à Temperatura	°C	-10°C ~ +80°C
Resistência Raios U.V.	-	Não

Embalagens e informação logística

As fitas para pintura são embaladas em caixas de cartão nas quantidades indicadas em baixo

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA
 Apartado 3156 - Raso de Paredes
 3754-901 — Águeda
 ✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

Garantia

Pecol garante que o seu produto está em conformidade com a sua especificação. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	QTD. EMBALAGEM
001902025000	Fita de pintura	25 mm x 50 mts	144 Uni.
001902038000	Fita de pintura	38 mm x 50 mts	96 Uni.
001902050000	Fita de pintura	50 mm x 50 mts	72 Uni.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	DIMENSÕES	QTD. EMBALAGEM
001908011000	Filme e fita de pintura	1100mm x 30m	30 Uni.