

Fita Butílica



Descrição do Produto

Fita Auto adesiva composta por uma película de base butílica, protegida e reforçada com um composto de alumínio e poliéster.

Características


- Fita adesiva e flexível;
- Resistente aos raios UV;
- Aderência rápida;
- Pintável;
- Fácil aplicação;

Espessura
0.6 mm

Alongamento até rotura
>20%


Resistência Adesiva
150N/50mm

Instruções de Uso

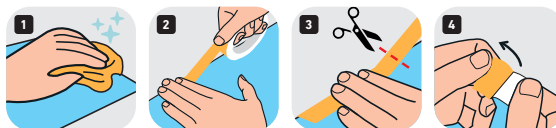

- 1) Limpar bem a superfície onde irá aplicar a fita butílica;
- 2) Retirar a película protetora da fita butílica;
- 3) Cortar a fita com o tamanho desejado e aplica-la no objeto pretendido;
- 4) Retirar a película protetora e pressionar o objeto contra a superfície a aplicar, garantindo a sua eficácia máxima.

O nível de desempenho indicado será atingido após um período de ligação de 24 Horas a + 23°C.

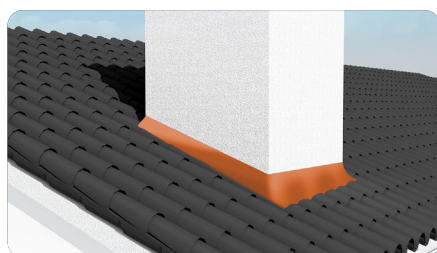

PRINCIPAIS VANTAGENS

- ✓ Adequado para vários tipos de substâncias, como metal, PVC, madeira, vidro e diversos plásticos
- ✓ Adequado a ambientes exteriores

PRODUTOS ASSOCIADOS

X-acto
Power Coat Rapid
Limpeza telhados
Impermeabilizante líquido

Dados técnicos

	UNIDADE	VALOR
Base do adesivo	-	Fita butílica
Espessura total	mm	0,6
Resistência à temperatura	°C	-30°C a +160°C máx 24h
Resistência ao solvente	-	Sem degradação
Resistência aos raios UV	-	Excelente
Resistência à humidade	-	Excelente
Cor	-	Cinza
Temperatura de aplicação	°C	-30°C a 90°C

Embalagens e informação logística

O produto deve ser armazenado em local seco e bem ventilado a uma temperatura ambiente entre os +10°C e os +30°C. Armazenado nessas condições, o prazo de validade será de no mínimo dois anos.

Para informações técnicas, de qualidade ou segurança do produto, por favor contacte

Pecol, Sistemas de Fixação, SA
Apartado 3156 - Raso de Paredes
3754-901 — Águeda
✉ scpindustria@pecol.pt / ☎ +351 234 612 900

Garantia

Pecol garante que o seu produto está em conformidade com a sua especificação. Caso a empresa seja responsabilizada, o montante nunca será superior ao afixado nas Condições de Venda da empresa. Em nenhum caso, a Pecol poderá ser responsabilizada por qualquer tipo de danos consequentes.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	LARGURA	COMPRIENTO	COR	QTD. EMBALAGEM
00700000446	Fita Butílica	10cm	10m	Alumínio	6
00700000444	Fita Butílica	15cm	10m	Alumínio	4
00700000445	Fita Butílica	30cm	10m	Alumínio	2
00700000447	Fita Butílica	10cm	10m	Terracota	6
00700000448	Fita Butílica	15cm	10m	Terracota	4
00700000449	Fita Butílica	30cm	10m	Terracota	2

Todos os dados e especificações aqui referidos, assim como as recomendações apresentadas, estão sustentadas por numerosos estudos laboratoriais e validadas pela nossa longa experiência. Contudo, e tendo em conta a grande variedade de materiais existentes no mercado, assim como as técnicas de aplicação de produto, que não podem ser controladas por nós, recomendamos sempre testes prévios com os materiais a utilizar e com a vossa própria técnica. Por estas razões, qualquer aplicação do produto, é efetuada sob a exclusiva responsabilidade do utilizador, não podendo o fornecedor ser responsabilizado por quaisquer perdas ou prejuízos, direta ou indiretamente resultantes da aplicação.