



Termoacumuladores destinados à preparação de água quente sanitária.

TERMOACUMULADOR

Inox 444 - 1 Serpentina

TERMOACUMULADOR

Inox 444 - 1 Serpentina



Ref. 290520 | 290521



Descrição geral do produto

Termoacumuladores destinados à preparação de água quente sanitária. O aquecimento da água é efetuado através de um permutador de serpentina no interior do depósito, aquecido através de uma fonte de calor (caldeira, solar, fogão, lareira etc.)

A produção destes equipamentos tem capacidades standard compreendidas entre 80 e 1000 litros ou com capacidades definidas pelo cliente.

Vantagens do produto


- Ideal para habitações unifamiliares, hotéis, casas de turismo rural, ginásios, edifícios de habitação com água quente centralizada entre outros.

Características técnicas do produto

- Produzidos em cobre e aço inox.
- Este campo destina-se a uma descrição técnica completa / dimensões e características físicas do produto.

Termoacumulador Vertical

VISTA FRONTAL

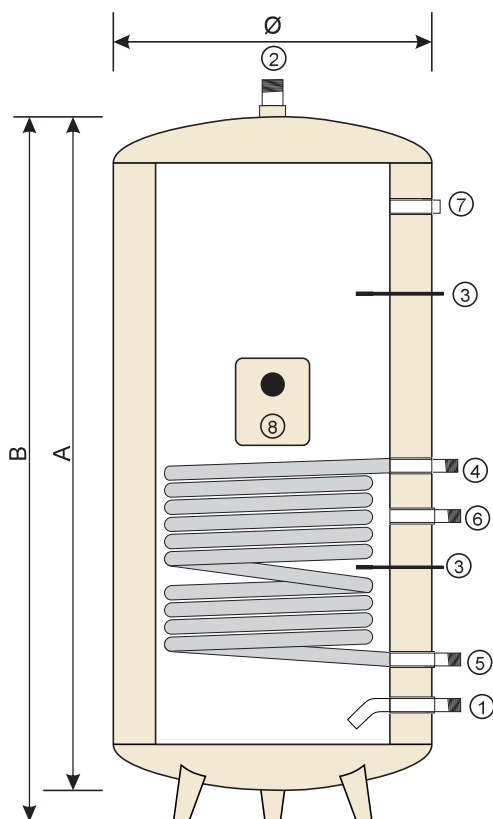

Características	200 L	300 L
Altura (mm)	1260	1800
Diâmetro (mm)	600	600
Sistema elétrico de apoio (W)	2000	2000
Ligação do primário	3/4"	3/4"
Ligação da água	3/4"	3/4"
Área de permuta (m ²)	0,60	0,90

Legenda

1	Entrada de água fria
2	Saída A,Q,S
3	Sonda
4	Entrada de água aquecida na serpentina
5	Entrada de água arrefecida na serpentina
6	Retorno
7	Ânodo
8	Apoio elétrico

Instalador profissional:

Produto distribuído por:

sanitop.pt

Zona Industrial 2ª Fase Apt. 538,
4935-232 Neiva - Viana do Castelo
Tel. 258 350 010 // e-mail: geral@sanitop.pt